waste spectrum

HURIKAN 500

INCINERADORA SUPER COMPACTA:

Los sistemas de incineración Hurikan500 son excepcionalmente robustos, de gran movilidad, de alta capacidad, diseñados para eliminar grandes cantidades de residuos rápidamente. Están diseñados para incinerar un amplio rango de materiaes resultantes de catástrofes (vertidos de aceites, terremotos y tifones) o emergencias sanitarias de brotes de enfermedades animales (tales como la gripe aviar, la fiebre aftosa, la EEB y la fiebre porcina), así como materiales de hospitales y de contrabando (como drogas ilegales).

El modelo Hurikan500 es único en el mundo en su categoría y está preparado para la incineración de grandes volúmenes de residuos. Puede eliminar un amplio rango de materiales, incluidos las carcasas animales resultantes de catástrofes (vertidos de aceites, terremotos y tifones) o de brotes de enfermedades (tales como la gripe aviar, la fiebre aftosa, la EEB y la fiebre porcina), residuos sanitarios y de hospitales, y de contrabando (tales como las drogas ilegales). De alta capacidad, muy manejable, que cumple con la normativa europea de SANDACH (Reglamentos 1069/2009 y 142/20011).

Funciona de forma continua, haciendo uso de un sistema de retirada de cenizas exclusivo.

Especialmente adecuada para:

- Materiales resultantes de catástrofes (vertidos de aceites, terremotos, tifones...)
- Emergencias sanitarias de brotes de enfermedades animales (tales como la gripe aviar, la fiebre aftosa, la EEB y la fiebre porcina).
- Material hospitalario y residuos sanitarios.
- Material de contrabando (como drogas ilegales).
- Grandes granjas de porcino.
- Mataderos.
- Mataderos de aves.
- Grandes carcasas de vacuno.
- Incineración de caballos.

Para más información:

Teléfonos:
902 10 55 16 / 621 264 973

comercial@fertilaiser.com
www.fertilaiser.com

waste spectrum

HURIKAN 500

CARACTERÍSTICAS:

Alta velocidad de incineración

El modelo Hurikan500 tiene una velocidad de incineración de 500kg por hora* y asegura la incineración de 10.000 pollos al día (de peso medio 1,2 Kg).

Movilidad

Es fácilmente remolcable y maniobrable a sitios remotos Y su alta velocidad de incineración permite resolver problemas muy rápidamente.

Rápido despliegue

El modelo Hurikan500 está operativa en 2 horas, asegurando una eficaz contención de posibles enfermedades, ahorrando costes laborales y de transporte innecesarios.

Fácil manejo

Dispone de ciclos de quemado totalmente automáticos, totalmente flexible para cargas frecuentes, y de muy fácil manejo a pesar de su tamaño.

Construcción robusta

Construida con materiales de alta calidad, el modelo Hurikan500 da unos resultados muy fiables, tanto en versión fija como móvil, y todos ellos de gran intensidad.

Cumplimiento normativa

El modelo Hurikan500 cumple completamente la normativa europea de SANDACH (Reglamentos 1069/2009 y 142/2011) permitiendo emisiones limpias.

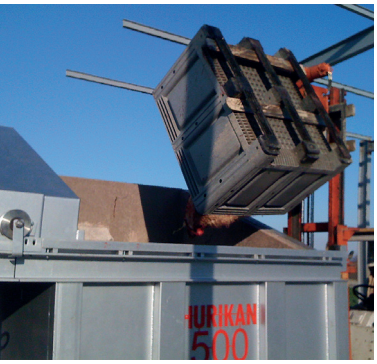

ESPECIFICACIONES:

SANDACH 1069/2009-142/2011	13.7m (incluye trailer)
ANCHURA TOTAL	2.8m (incluye trailer)
ALTURA TOTAL	6.63m (incluye chimenea)
PESO	26,000Kg (incluye trailer) 2900mm* (cam.principal)
CÁMARA PRIMARIA	11.3m3 volumen total
CAPACIDAD DE CARGA	5000kg
ALTURA DE CARGA	2900mm* (cám. principal) 1730mm (cam.secundaria)
MÉTODO DE CARGA	Superior
VELOCIDAD DE INCINERACIÓN	Hasta 1000kg/hr**
OPCIONES COMBUSTIBLE	Diesel, GLP
CÁMARA SECUNDARIA	√
PANEL DE CONTROL	Visor digital PLC programable
PARRILLA	√
RETIRADA DE CENIZAS	√
SANDACH 1069/2009-142/2011	√
VERSIÓN MÓVIL	√
GARANTÍA	12 meses

*basado en dimensiones estándares del tráiler

**basado en el valor calorífico del residuo. Las especificaciones están sujetas a investigaciones constantes y pueden variar.

Waste Spectrum Environmental Ltd continuamente está mejorando sus productos, y se reserve el derecho de introducir modificaciones del producto sin previo aviso.

Para más información:

Teléfonos:
902 10 55 16 / 621 264 973

comercial@fertilaiser.com
www.fertilaiser.com